



Andmeleht: Wilo-Yonos MAXO 30/0,5-12


Tunnusjooned

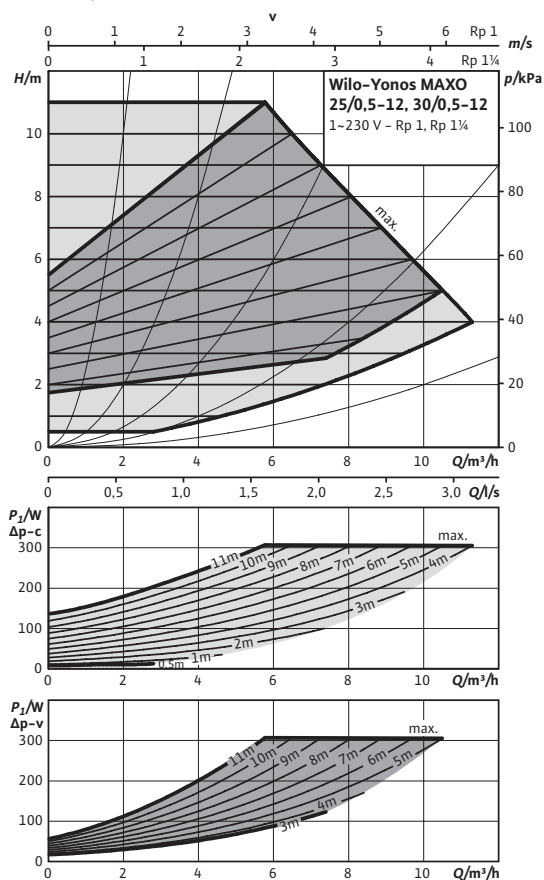

Mõõtjoonis

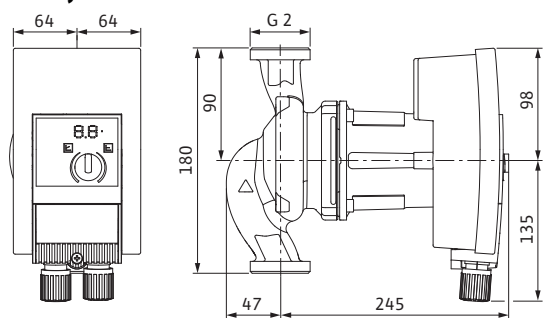

Elektriskeem



koondveateade

(lahkkontakt vastavalt standardile VDI 3814, mahtuvus 1 A, 250 V ~)

SSM:

Töötamise kohta vt Wilo kataloog, ptk „Pumba juhtimine Wilo juhtseadisega, planeerimine”

Lubatud vedelikud (muud vedelikud tellimisel)

Küttesee (vastavalt normile VDI 2035)

Vee-glükooli segud (max 1:1; alates 20% lisamisest kontrollige pumpamisandmeid)

Lubatud rakendus

Temperatuurivahemik max keskkonnatemperatuuril +40 °C

Maks. lubatud tööõhk P_{max} 10 bar

Toruühendused

Toru keermeühendus Rp 1½

keere G 2

Paigalduspikkus l_o 180 mm

Mootor/elektronika

Energiaühenduse indeks (EEI) ≤ 0,23

Elektromagnetiline ühilduvus EN 61800-3

Tõrke edastus EN 61000-6-3

Rikkekindlus EN 61000-6-2

Pöörlemiskiiruse reguleerimine Sagedusmuundur

kaitseklass IP X4D

Isolatsiooniklass F

Võrguühendus 1~230 V

mootori nimivõimsus P_2 200,00 W

Pöörlemiskiirus n 1000 - 4800 1/min

Võimsustarve P_1 10 - 305 W

Voolutarve I 0,15 - 1,33 A

Mootorikaitse integreeritud

Kaabli keermeühendus PG M20x1,5

Materjalid

Pumbakorpus hallmalm (EN-GJL-200)

Tööratas plast (PPE - 30% GF)

Pumbavõll roostevaba teras (X46Cr13)

Laagrid metall-impregneeritud süsinik

Minimaalne sisestuskõrgus imitorus [m] kavitatsiooni vältimiseks vee pumpamistemperatuuril

Minimaalne pealevoolukõrgus 50 / 95 / 110 °C juures 0,5 / 3 / 10 m

Tellimisteave

Tootja Wilo

Andmeleht: Wilo-Yonos MAXO 30/0,5-12



Mudel	Yonos MAXO 30/0,5-12	
Tootenr	2120644	
Mass u	<i>m</i>	5 kg