



Andmeleht: Wilo-Yonos MAXO 40/0,5-12

Tunnusjooned

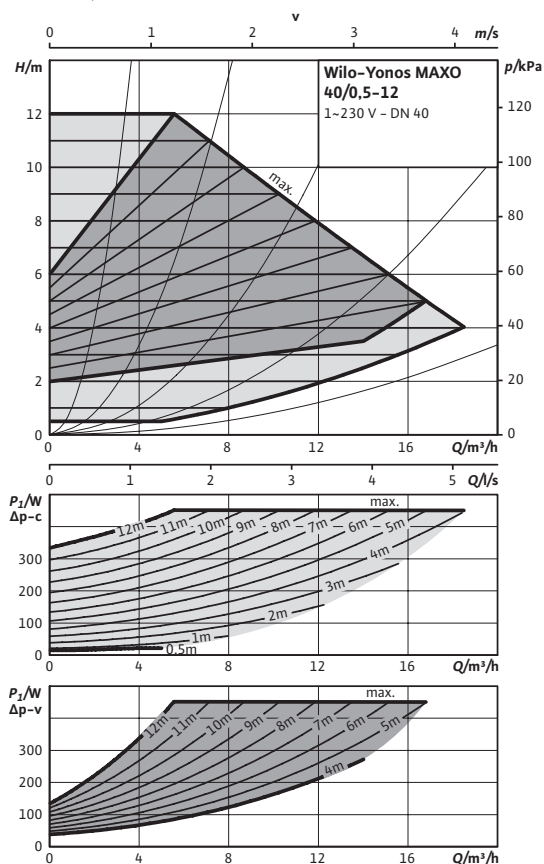

Mõõtjoonis

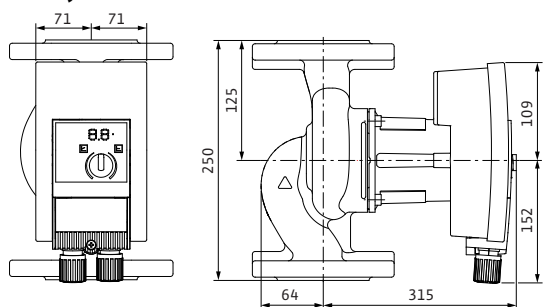

Lubatud vedelikud (muud vedelikud tellimisel)

Küttesvesi (vastavalt normile VDI 2035)

Vee-glükooli segud (max 1:1; alates 20% lisamisest kontrollige pumpamisandmeid)

Lubatud rakendus

Temperatuurivahemik max keskkonnatemperatuuril +40 °C

Maks. lubatud töö rõhk P_{max} 6/10 bar

Toruühendused

Äärik
Kombineeritud äärik PN6/10 (äärik PN 16 vastavalt normile EN 1092-2)

Ääriku nimiläbimõõt DN 40

Paigalduspikkus l_o 250 mm

Mootor/elektronika

Energiaühenduse indeks (EEL) $\leq 0,23$

Elektromagnetiline ühilduvus EN 61800-3

Tõrke edastus EN 61000-6-3

Rikkekindlus EN 61000-6-2

Pöörlemiskiiruse reguleerimine Sagedusmuundur

kaitseklass IP X4D

Isolatsiooniklass F

Võrguühendus 1~230 V, 50/60 Hz

mootori nimivõimsus P_2 350,00 W

Pöörlemiskiirus n 950 - 4500 1/min

Võimsustarve P_1 15 - 450 W

Voolutarve I 0,17 - 2 A

Mootorikaitse integreeritud

Kaabli keermeühendus PG M20x1,5

Materjalid

Pumbakorpus hallmalm (EN-GJL-250)

Tööratas plast (PPS - 40% GF)

Pumbavõll Roostevaba teras (X30Cr13/X46Cr13)


Laagrid metall-impregneeritud süsinik

Minimaalne sisestuskõrgus imitorus [m] kavitatsiooni vältimiseks vee pumpamistemperatuuril

Minimaalne pealevoolukõrgus 50 / 95 / 110 °C juures 5 / 12 / 18 m

Andmeleht: Wilo-Yonos MAXO 40/0,5-12


Ääriku mõõtjoonis

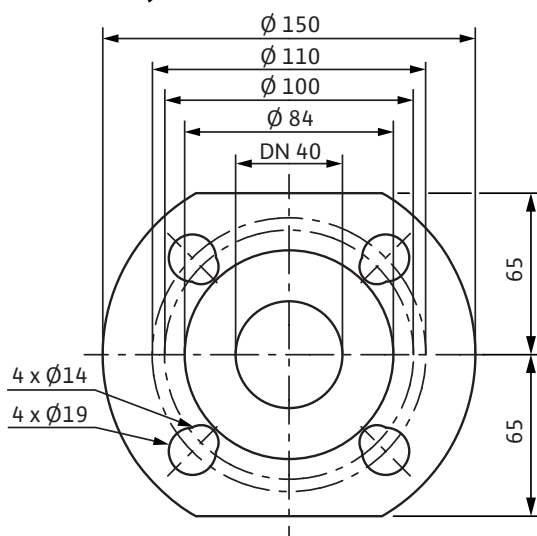

Tellimisteave

Tootja	Wilo
Mudel	Yonos MAXO 40/0,5-12
Tootenr	2120647
Mass u	<i>m</i> 13 kg

Elektriskeem



SSM:

koondveateade
(lahkkontakt vastavalt standardile VDI 3814,
mahtuvus 1 A, 250 V ~)
Töötamise kohta vt Wilo kataloog, ptk „Pumba
juhtimine Wilo juhtseadisega, planeerimine”

