
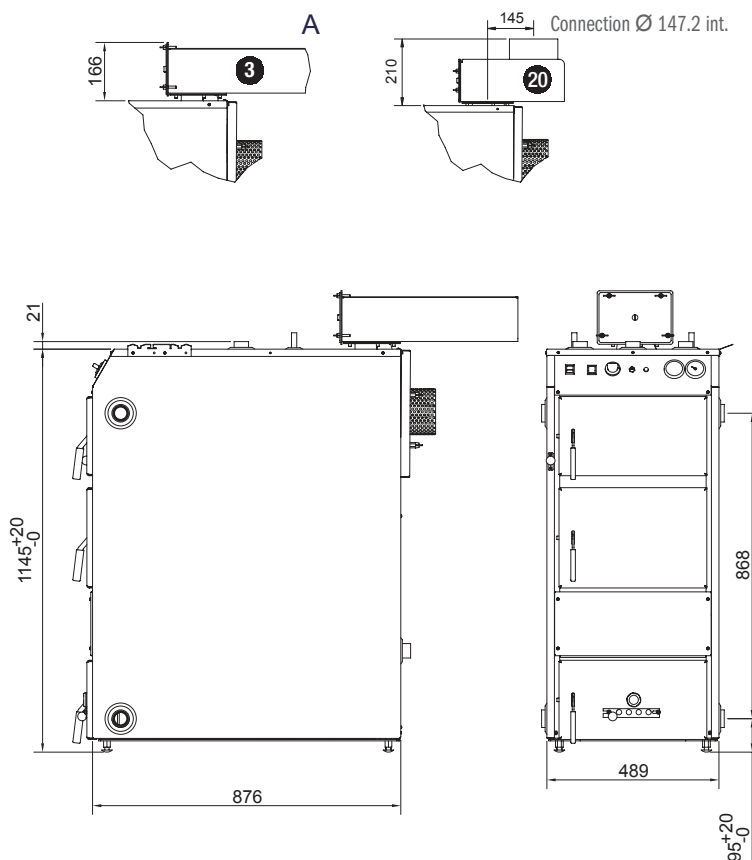


Vedolux 30

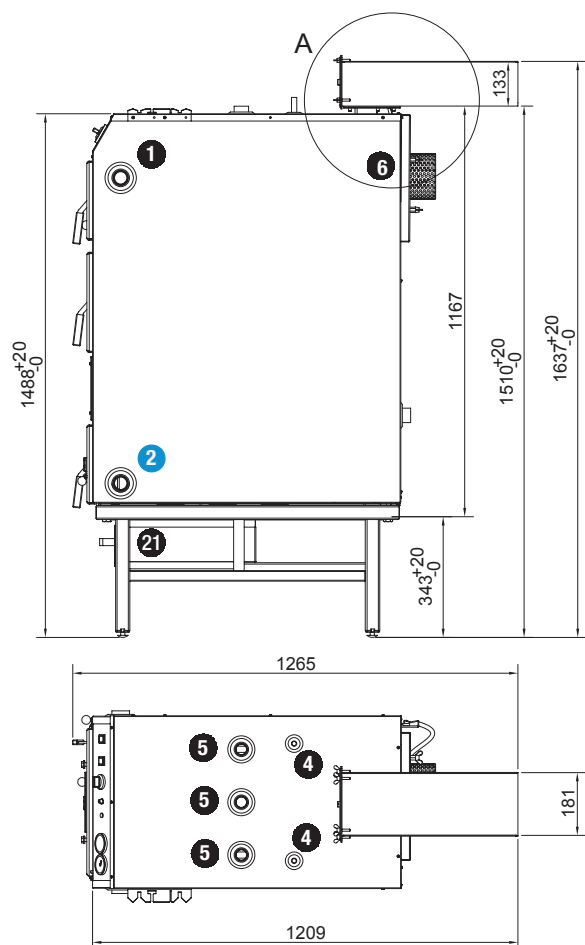

 **Minimaalne vahemaa 200 mm katla külje ja seina vahel !**

Vedolux 30	RSK 622 19 57		
Kaal	tühi	290	kg
	veega täidetuna	390	kg
Veemaht		100	liitrit
Töörõhk		1.5	bar
Max. töötemperatuur		110	°C
Võimsus	puut: nominal 30, max. 33		kW
	pelletid	40	kW
Kolle	maht	90	liitrit
	sügavus	550	mm
Küttepuu pikkus		500	mm
Koldeukse mõõdud	w x h	300 x 246	mm
Korsten soovituslik	kõrgus	≥3.5	m
	läbimõõt Ø	≥100	mm
	Tõmme	-10 / -20	Pa
Toitepinge		230V~, 50Hz	
Tõmbeventilaator		50	W
Kaitseklass		P 21	

1. Küttevee pealevool, G32 sisekeer
2. Küttevee tagasivool, G32 sisekeere
3. Korstna ühendus 133 x 181 mm või D147,2 mm.
4. Jahutuse soojusvaheti ühendus, ø 15 mm CU.
5. Kaitseklapi ja paisupaagi ühendus, G25 sisekeere
6. Tõmbeventilaator
20. Suutsutoru ühendused, lisavarustus. Art. no. 2942
21. Alusraam, lisavarustus.

Tarnekomplekt:

- Nurgaga korstnaühendus
- Puhastusharjade komplekt
- Gaasisüütaja (ilma gaasipudelita)
- Suutsugaasi termomeeter
- Tühjendusventiil
- Elektri kaabel

Lisavarustus

- Korstna ühendus vt. joonist
- Alusraam RSK 622 19 56
- Pelletipõleti ühendus RSK 621 05 63