

Pelletipõletid B-Home Round 25 ja B-Essential Round 50

Pelletipõletid B-Home Round 25 ja B-Essential Round 50 on universaalsed pelletipõletid, mis on ettenähtud paigaldamiseks laias kasutausalas: alates uue põlvkonna küttekateldest, õhupuhuritest ja tootmisseadmetest ning lõpetades vanemate katelde täiustamisega.



- **B-Home ja B-Essential** pelletipõletid on täisautomaatsed ning ettenähtud 6 ja 8 mm pelleti põletamiseks.
- **B-Home Round ja Essential pelletipõletid** on viieastmelise võimsuse reguleerimise ja moduleriva põlemisrežiimiga, mis teeb nende kasutamise mugavaks. Põleti juhtimisautomaatika tagab kõrge kasuteguri ja katla temperatuuri kiire reguleerimise.
- **B-Home Round ja B-Essential pelletipõletid** on puutetundliku juhtpaneeli ja eestikeelse kasutajamenüüga.
- Põleti ohutusandurid tagavad põletite ohutu ja töökindla sisse ja väljalülitumise.
- Põletite **B-Home ja B-Essential** automaatikaplokk tagab õige põlemisrežiimi ja regulaarse **põlemisresti isepuhastumise** etteantud aja tagant ning **pneumopuhastuse** (lisavarustusena) käivitamise.
- **B-Home ja B-Essential** pelletipõletid on varustatud vastupidava ja väikese elektritarbega **keraamilise süüteseadmega**.
- Põletite leegitoru ja põlemisrest on valmistatud kõrgekvaliteedilisest kõrge temperatuuritaluvusega terasest.
- Põletite B-Home ja B-Essential **tarnekomplekti kuulub 1,7 m pikkune pelletitigu** sisseehitatud sekundaarõhu ventilaatoriga ja painguva 50 mm laskuvtoruga.
- Pelletipõletid B-Home ja B-Essential on **lihtsad paigaldada** erinevatele malm ja teraskateldele, mille põlemiskamber on sobivate mõõtudega.


B-Home Round ja B-Essential Round pelletipõletite paigaldamiseks SIME Solida, Thermona, Dakon FB, Buderus G211 ja Junkers Supraclass malmkateldele saab tellida põleti paigalduskomplekti - katla ukse ja lisaplaadid koldesse.

Tehnilised andmed

		B-Home Round 25	B-Essential Round 50
Tootekood		EBBR 02 0025-P01	EBBR 02 0050-P01
Võimsus	kW	12 - 34	12 - 50
Tarbitav võimsus (keskmine)	W	60	60
Toitepinge	V	230V 50 Hz	230V 50Hz
Süüteseadme võimsus	W	170	170
Müratase	dBA	35	40
Min. kolde mõõdud (kõrgusxlaiusxsügavus)	mm	300x300 x350	350x400 x450
Leegi pikkus	mm	200	300
Korstna tõmme	Pa	20	20

Söödutigu L=1,7 m

Paigaldusmõõdud

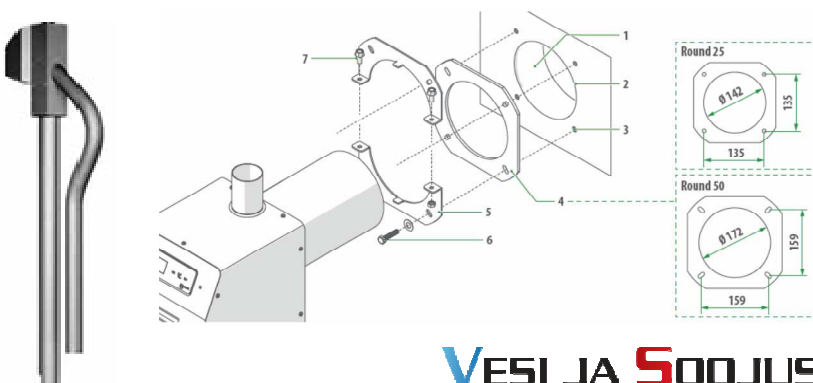

Tellitav lisavarustus:

- Pneumopuhastuse komplekt - EBK0018-P00
- Tagasipõlemise ohutusklapp - EBK0008-P01
- GSM-Modem - EBO10128 -C
- Pelletimahuti 300 kg - EBT0002-PWO
- Pelletimahuti Big Bag-le - EBT0007-P02