

PELLETI ja PUIDU KOMBIKATLAD

- KÕRGE KASUTEGURIGA
- MADALATE KASUTUS-
KULUDEGA
- LAIA KASUTUSALAGA
- LOODUSSÕBRALIKUD



Kõrgekvaliteediline automaatne küttekatel, mis sobib laiale kasutajate hulgale. Topeltuste kasutamine võimaldab lihtsalt vahetada kütuse liiki - pellet või halupuu - vastavalt kasutaja soovile või vajadusele.

B-Max kombikatlad sobivad kasutamiseks pumbaga küttesüsteemides, kui ka loomuliku ringlusega süsteemides eramutes töökodades, farmides, põllumajandushoonetes ja kasvuhoonetes.

Pelleti kasutamisel tagatakse põlemisprotsessi kõrge kvaliteet põleti juhtautomaatikaga, mis juhib kütuse etteannet ja põlemisõhu kogust. Sõltuvalt küttesüsteemi soojuse vajadusest muudab juhtautomaatika põleti võimsust automaatselt, millega välditakse põleti pidevat sisse- ja väljalülitamist. Samas tagatakse kõrge kasutegur.


B-Max kombikateldes on ühendatud kõrgtehnoloogia, suur töökindlus, kasutamise lihtsus, mugavus ja kena disain. Katlas on tagatud optimaalne põlemise efektiivsus minimaalse saasteainete heitkogusega.

Pelletid on väga hea alternatiiv traditsioonilistele energia allikatele majade kütmisel.

TEHNILISED ANDMED

MUDEL		Kombi 23-25	Kombi 25-29	Kombi 29-34	Kombi 40-43	Kombi 45-50	Kombi 50-56
Võimsus halupuuga	kW	25	33	34	43	47	56
Võimsus pelletiga	kW	26	29	34	41	48	51
Pelletipõleti tüüp		B-home	B-home	B-home	Essential	Essential	Essential
Kolde uke mõõdud	mm	310*330	310*330	310*330	310*385	310*385	310*385
Kõetav kubatuur	m3	300-500	400-600	400-750	600-1000	700-1100	800-1300
Küttetorustiku ühendus	(")	2	2	2	2	2	2
Korstna ühendus	mm	132	150	150	150	160	160
Katla mõõdud: Kõrgus	mm	1140	1140	1140	1160	1160	1160
Laius	mm	555	555	555	600	665	755
Sügavus	mm	505	565	625	690	775	775
Kaal	Kg	174	188	205	243	315	350
Veemaht	l	65	73	82	92	113	130
Max. töö rõhk	Bar	3	3	3	3	3	3
Max. töötemperatuur	°C	90	90	90	90	90	90
Kolde mõõdud (kõrgus*laius*sügavus)	mm	520*330*340	520*330*400	520*330*460	460*385*520	460*470*600	460*560*600
Korstna läbimõõt	mm	132	150	150	150	160	160
Min. korstna tõmme	Pa	12	12	12	14	26	30

PELLETI MAHUTID

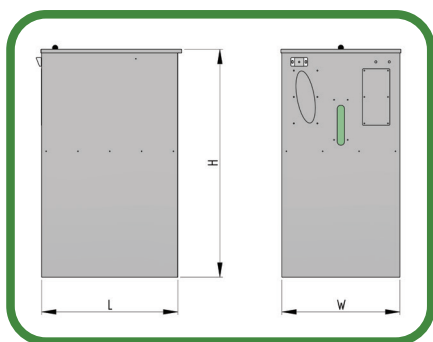

MAHT (KG)	H [mm]	L [mm]	W [mm]
150	1125	780	500
300	1230	799	799